


Grand Cru

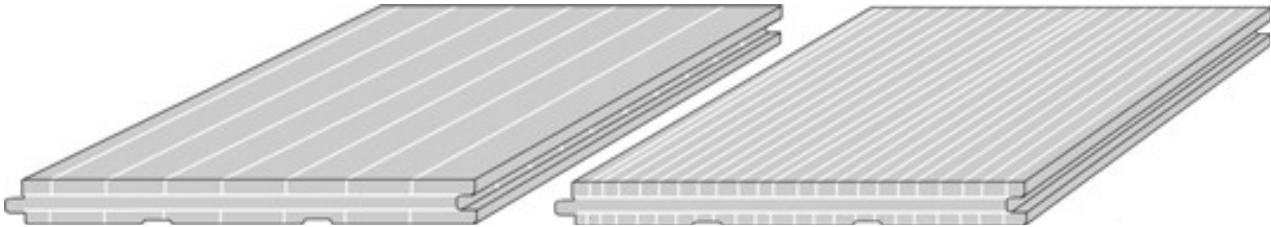

Productomschrijving:

Het vloerdeel Grand Cru is opgebouwd uit 3 bamboelagen, waarbij de middelste laag dwars geperst is om een optimale stabiliteit te waarborgen.

Grand Cru is vierzijdig tand en groef.

Assortiment:

Grand-Cru is voorlopig enkel in caramel en onbehandeld te verkrijgen. Afmetingen:

1940x168x15mm

Verpakking: 8 planken per doos: doos = 2,607m²

code:

BWCV194: verticale persing of side-pressed.

BWCH194: horizontale persing of plain-pressed.

Legwijze:

Vaste plaatsing:

Verlijmen op (houten) tussenvloer. (houtlijm, dispersielijm)

Indien de bestaande ondergrond voldoende vast is, (vb. Tegelvloer, cementvloer,..) kan eventueel, mits gebruik van speciale PU-lijm, rechtstreeks hierop verlijmd worden.

Zwevende plaatsing:

Verlijmen in tand- en groef. Plaatsing op geluiddempende onderlaag.

Maximale breedte vloer ca. 5Meter.

Plaatsing op vloerverwarming wordt niet aangeraden.

Afwerking:

Eventueel fijn naschuren en afwerken naar keuze met olie, olie-wax of parketlak.

Technische gegevens:

- Hardheid: ca. 4,0 N/mm² (Brinell)
- Krimp-coëfficiënt : 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte : 10% bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid
- 8% bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid
- Massa : 700 kg/m²
- Brandnorm : UNE 11925-2: Cfl-S1
- Warmtegeleidingscoëfficiënt : $\lambda = 0,17\text{W}/(\text{m.K})$
- Warmteweerstand : $R = 0,058 \text{ m}^2 \text{ K}/\text{W}$ (per cm dikte)
- Emissienorm : 0,01 mg/ m³ (E1 norm: max 0,124 mg/m²)