


Massiefstrook

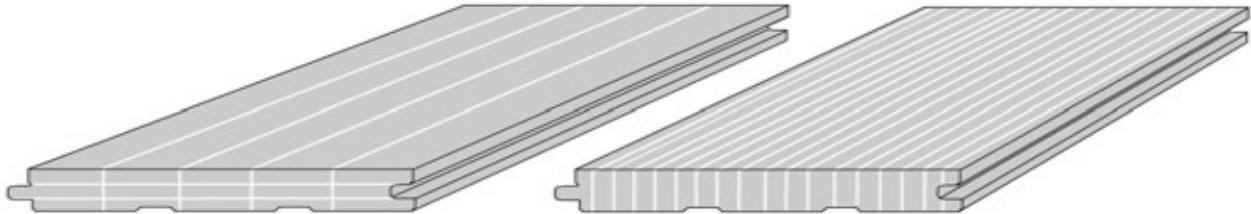

Productomschrijving:

Het vloerdeel massiefstrook is opgebouwd uit één of meerdere bamboelagen. Langs de vier zijden voorzien van tand of groef.

Assortiment:

Verkrijgbaar in caramel en naturel, afmetingen 960x96x15mm

Verpakking: 24 planken per doos. 1 doos = 2,212m²

BWNV96: naturel, verticale persing of side-pressed.

BWNH96: naturel, horizontale persing of plain-pressed.

BWCV96: caramel, verticale persing of side-pressed.

BWCH96: caramel, horizontale persing of plain-pressed.

Legwijze:

Vaste plaatsing:

Verlijmen op (houten) tussenvloer.

Indien de bestaande ondergrond voldoende vast is, (vb. Tegelvloer, cementvloer,..) kan eventueel, mits gebruik van speciale PU-lijm, rechtstreeks hierop vernageld worden.

Zwevende plaatsing:

Verlijmen in tand- en groef. Plaatsing op geluiddempende onderlaag.

Maximale breedte vloer ca. 5Meter.

Plaatsing op vloerverwarming mogelijk.

Afwerking:

Eventueel fijn naschuren en afwerken naar keuze met olie, olie-wax of parketlak.

Technische gegevens:

- Hardheid: ca. 4,0 N/mm² (Brinell)
- Krimp-coëfficiënt : 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte : 10% bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid
- 8% bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid
- Massa : 700 kg/m²
- Brandnorm : UNE 11925-2: Cfl-S1
- Warmtegeleidingscoëfficiënt : $\lambda = 0,17W/(m.K)$
- Warmteweerstand : $R = 0,058 m^2 K/W$ (per cm dikte)
- Emissienorm : 0,01 mg/ m³(E1 norm: max 0,124 mg/m²)