


Massief plaatmateriaal

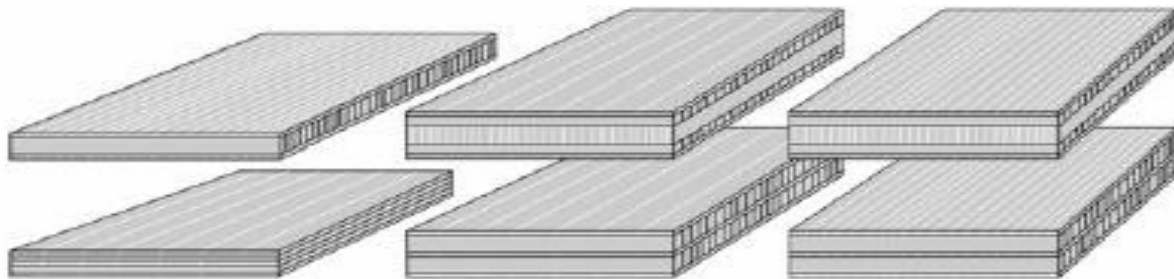

Productomschrijving:

De massieve plaat bestaat uit meerdere lagen bamboe (dus geen andere materialen), waarbij de middenlagen zowel horizontaal als verticaal kunnen zijn. Deze plaat wordt vooral gebruikt in toepassingen waarbij het zijaanzicht belangrijk is, zoals bijvoorbeeld traptreden, werkbladen, kastdeurtjes,...

Assortiment:

Verkrijgbaar in caramel en naturel, afmetingen 2440x1220mm

Diktes 5, 16, 20, 30 en 40 mm

Verschillende types opbouw mogelijk.

Technische gegevens:

- Hardheid: ca. 4,0 N/mm² (Brinell)
- Krimp-coëfficiënt : 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte : 10% bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid
 - 8% bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid
- Massa : 700 kg/m²
- Brandnorm : UNE 11925-2: Cfl-S1
- Warmtegeleidingscoëfficiënt : $\lambda = 0,17\text{W}/(\text{m.K})$
- Warmteweerstand : $R = 0,058 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (per cm dikte)
- Emissienorm : 0,01 mg/ m³(E1 norm: max 0,124 mg/m²)